


技术参数 (SPECIFICATION):
 温度范围 (TEMPERATURE RANGE):-40~+70℃
 额定电压 (VOLTAGE RATING):125V
 额定电流 (CURRENT RATING):1.5A
 接触电阻 (CONTACT RESISTANCE):≤30mΩ
 绝缘电阻 (INSULATION RESISTANCE):≥500MΩ
 耐压 (DIELECTRIC STRENGTH):1000V AC/(50HZ)/Min
 插拔力 (MATING AND UNMATING FORCE):3~20N
 寿命 (DURABILITY):750 CYCLES MIN

材料 (MATERIAL):
 基座 (HOUSING):PBT UL94V-0
 插针 (CONTACT):PHOSPHOR BRONZE ϕ 0.46mm
 镀层 (PLATING):GOLD PLATING OVER NICKEL
 外壳 (SHIELD):COPPER ALLOY t=0.2mm PLATING NICKEL

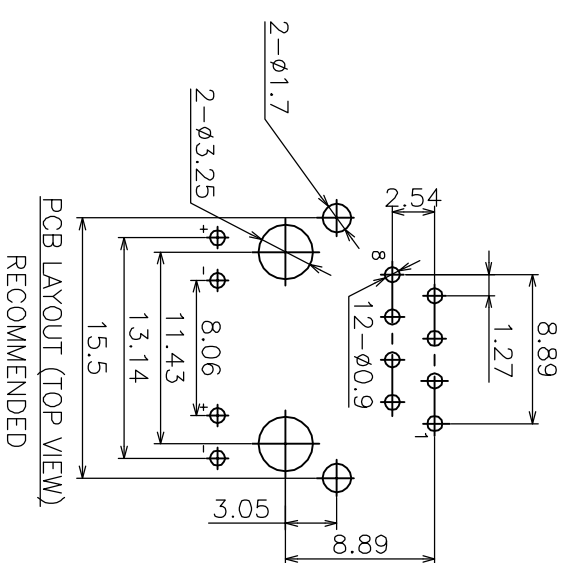

网络插座外形图

HLW 深圳市华联威电子科技有限公司
 HUA LIAN WEI TECHNOLOGY ELECTRONICS CO.,LTD.

一般公差	品名:	网络插座
>30~	料号:	RJ45 网络接口 带灯无弹 21MM
±0.45	型号:	RJ45
>10~30	图号:	
±0.35	图号:	
~10	图号:	
±0.25	图号:	
角度: ±5°	图号:	
页面: 1 of 1	图号:	

禁止在图面上随意涂改

版次	1	2	3	变更单号	绘制	日期	审核	日期
A/0		版						

网络插座外形图	日期:	
绘图:	日期:	
审核:	日期:	
核准:	日期:	

网络插座外形图	日期:	
绘图:	日期:	
审核:	日期:	
核准:	日期:	

网络插座外形图	日期:	
绘图:	日期:	
审核:	日期:	
核准:	日期:	

网络插座外形图	日期:	
绘图:	日期:	
审核:	日期:	
核准:	日期:	