
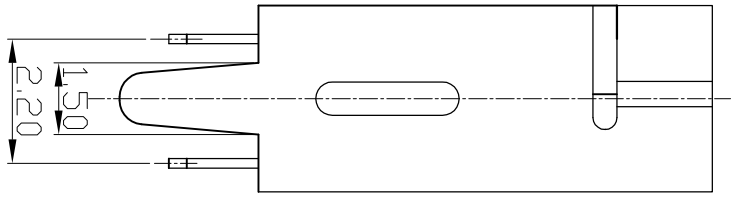
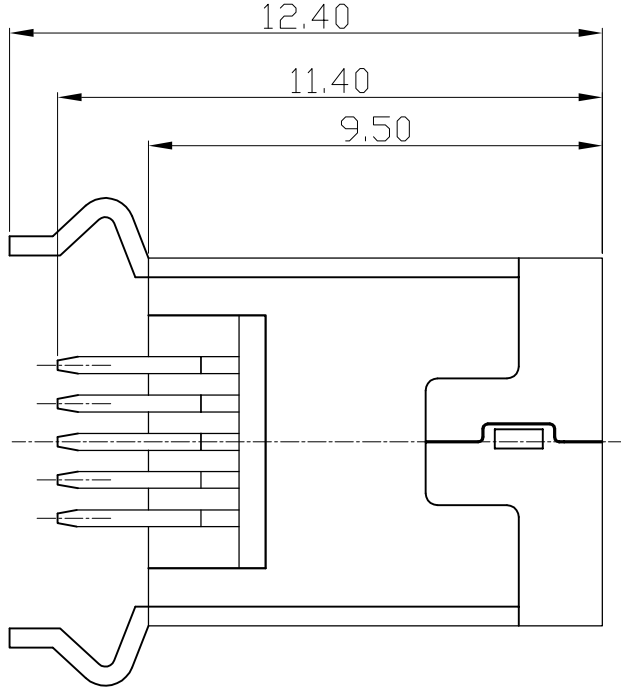


4-B5NM-JA

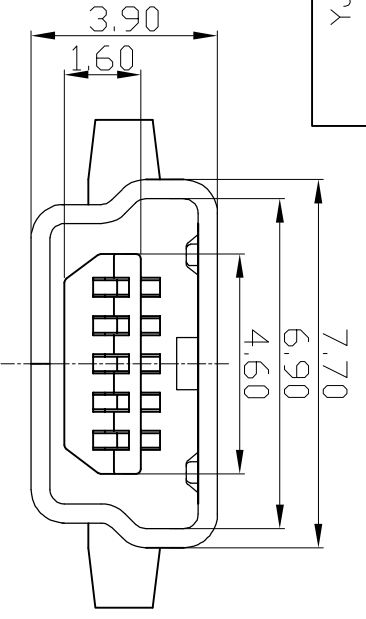

技术要求
1、ELECTRICAL CHARACTERISTICS(电气性能):

- 1.1 Rating(额定值): DC 0.2A 48V
- 1.2 Contact Resistance(接触电阻): $\leq 50m\Omega$
- 1.3 insulation Resistance(绝缘电阻): $\geq 100M\Omega$
- 1.4 Actuating Force(插拔力): 0.7~4kg
- 1.5 Withstand Voltage(耐压): AC500V(50Hz)/min
- 1.6 Life(寿命): 5,000 Cycles MIN(大于5,000次)
- 2、ELECTRICAL temperature range(使用温度范围): $-30^{\circ}C \sim +70^{\circ}C$

公差对照表

尺寸范围	公差范围
0~10	± 0.1
10~20	± 0.2
20~40	± 0.3
40~60	± 0.5
60~80	± 0.5
80~100	± 1
120~140	± 1.5

序号	名称	数量	材料	材料要求	表面处理/颜色
1	外壳	1	铁 □ 铜 ■	T=0.30mm T=0.30mm	表面镀镍 表面镀镍
2	端子	5	磷铜	T=0.25mm	头部镀金 尾部镀锡
3	基座	1	LCP	UL 94-V0	黑色

乐清市跃佳电子有限公司

名称	批准	名称
Mini-5P 180度弯脚		型号
	审核	YJ-MN5B-4
比例	设计	编辑日期
1:1		2008.07.15